

ガソリン発電機

INVERTER TYPE

インバータG-iシリーズ

仕事に、レジャーに、日曜大工に。
災害時の防災用家庭電源にもお役に立ちます。

高品質な電気を供給する
防音型インバータ発電機。



単相 G900iS



単相 G2800iSE

オープン発電機



単相 G2300A

G-Sシリーズ **超低騒音**



単相 G2400S

空冷ディーゼル発電機

YDGシリーズ



単相 YDG350VA

YDG-Sシリーズ



三相 YDG600VST

YDG-VSシリーズ **超低騒音**




単相 YDG250VS

投光機

スポットライト投光機 LBシリーズ

バルーン投光機

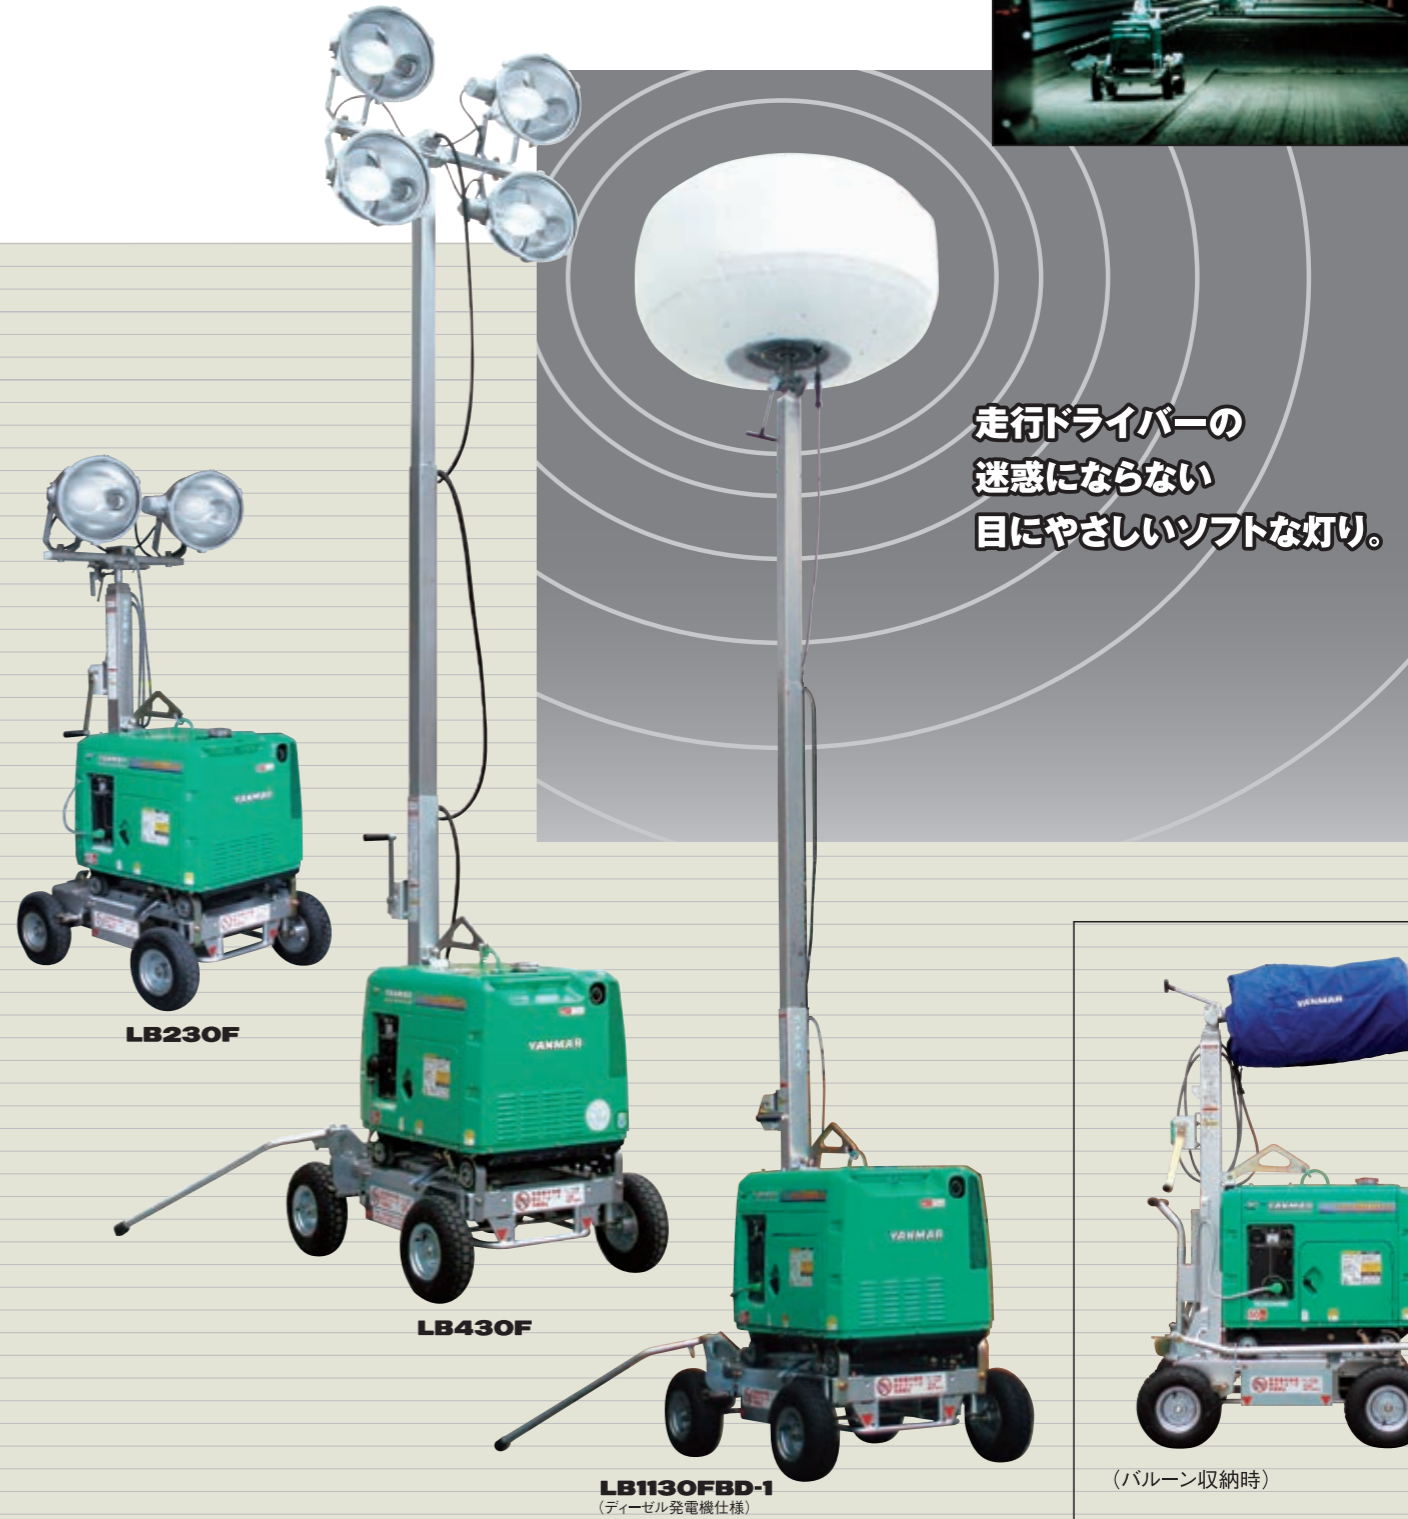

走行ドライバーの
迷惑にならない
目にやさしいソフトな灯り。

LB230F

LB430F

LB1130FBD-1
(ディーゼル発電機仕様)



(バルーン収納時)

ガソリンインバータ発電機 G-iシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
G900iS	単相	50Hz/60Hz	0.9kVA	100V	直流12V-8A	2.5ℓ	リコイル	450mm×240mm×380mm	12.7kg
G1600iS			1.6kVA		直流12V-8A	4.2ℓ	リコイル	490mm×280mm×445mm	20kg
G2000iS			2.0kVA		直流12V-8A	6.0ℓ	リコイル	527mm×419mm×461mm	32kg
G2500i			2.5kVA		—	7.2ℓ	リコイル	487mm×395mm×425mm	29kg
G2800iSE			2.8kVA	直流12V-12A	12.7ℓ	セル(リコイル)	680mm×445mm×555mm	64kg	
G5500iSDE			5.5kVA	100V/200V	—	17ℓ	セル	780mm×616mm×692mm	97kg
GF1400iS			1.4kVA	100V	直流12V-8.3A	3.5ℓ	リコイル	490mm×295mm×445mm	22kg
GF3800iSE			3.8kVA		直流12V-8.3A	12.8ℓ	セル(リコイル付)	580mm×527mm×618mm	74kg

ガソリン発電機 Gシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
G2300A-5/6	単相	50Hz/60Hz	2.0kVA/2.3kVA	100V	—	11ℓ	リコイル式	560mm×400mm×460mm	41kg

ガソリン発電機 G-Sシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
GF900S	単相	50Hz/60Hz	0.7kVA/0.9kVA	100V	直流12V-8.3A	3.5ℓ	リコイル	490mm×295mm×445mm	25kg
G2400S-5E/6E			2.0kVA/2.4kVA		—	11ℓ	セル(リコイル付)	623mm×441mm×615mm	70kg
G2400S-5LE/6LE			2.0kVA/2.4kVA		—	19.5ℓ	セル(リコイル付)	623mm×441mm×675mm	73kg

空冷ディーゼル発電機 YDG-VSシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YDG250VS-5/6E	単相	50Hz/60Hz	2.0kVA/2.5kVA	100V	—	15ℓ	セル	713mm×598mm×687mm	145kg
YDG300VS-5/6E			2.7kVA/3.0kVA						146kg
YDG350VS-5/6E			3.0kVA/3.3kVA					149kg	
YDG500VS-5/6E			4.0kVA/4.8kVA					178kg	

空冷ディーゼル発電機 YDG-Sシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YDG600VST-5/6E	三相	50Hz/60Hz	4.7kVA/5.6kVA	200V/220V	直流12V-8.3A 単相交流0.5/0.55kVA	16ℓ	セル	910mm×527mm×740mm	180kg

空冷ディーゼル発電機 YDG-iシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YDG350VA-5/6E	単相	50Hz/60Hz	3.0kVA/3.4kVA	100V	—	13ℓ	セル(リコイル)	650mm×496mm×530mm	86kg

スポットライト投光機 LB

名称	仕様	ランプ仕様	マスト伸縮装置	連続運転可能時間	全長×全幅×全高	乾燥質量
LB230F	YDG250VS搭載	メタルハライドランプ400W×2灯	昇降式3段×手動ウインチ	30/26hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1040×930×4160mm	258kg
LB430F	YDG300VS搭載	メタルハライドランプ400W×4灯		20/17hr		(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4160mm

バルーン投光機

名称	仕様	ランプ仕様	マスト伸縮装置	連続運転可能時間	全長×全幅×全高	乾燥質量	
LB1130FBD-1	ディーゼル発電機	メタルハライドランプ 1000W×1灯	昇降式3段×手動ウインチ	17hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	254kg	
LB1130FBG-1	ガソリン発電機			10hr		(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	192kg
LB1130FBG-1	インバータガソリン発電機			12hr		(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	191kg
LB1130FBG-1 (大容量タンク)	ガソリン発電機			15hr		(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	195kg