

SUPERACE® WASHER

SEV-SSタイプ

【濁水停止機能】
特許取得済

1発セル付き
簡単始動



- 静粛性** 防音仕様で夜間作業・住宅密集地でも安心して作業可能
- コンパクト** トップクラスのコンパクトボディで省スペース化を実現
- 多様性** 豊富なラインアップであらゆる現場に対応可能
- 始動性** セルスターター搭載で誰でも簡単始動

スタンダード
クラス
(4.0kw/5.5PS)

詳細ページ



ハイパワー
クラス
(5.5kw/7.5PS)

詳細ページ



〈導入事例〉



仕様	スタンダードクラス (4.0kw/5.5PS)				ハイパワークラス (5.5kw/7.5PS)			
型式名	SEV-2108SS	SEV-1615SS	SEV-2110SS	SEV-3007SS	SEV-1620SS	SEV-2015SS	SEV-3010SS	
コードNo.	039043	039023	039053	039073	039033	0390A3	039063	
圧力MPa(kgf/cm ²)	8.0(82)	15.0(153)	10(102)	7.0(71)	20(204)	15(153)	10(102)	
水量(L/min)	23.0	15.0	20.0	29.0	16.0	20.0	30.0	
回転数(min ⁻¹)	1750				1750			
名称	空冷4サイクルガソリンエンジン				空冷4サイクルガソリンエンジン			
総排気量(cc)	215				296			
定格出力	4.0kW(5.5PS)/1800min ⁻¹				5.5kW(7.5PS)/1800min ⁻¹			
最大出力	5.1kW(7.0PS)				7.3kW(10.0PS)			
始動方式	セルスターター式(リコイルスターター付)							
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
燃料タンク容量(L)	6.0				10.0			
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	630×497×557				672×577×640			
質量(kg)	64.0		66.0		67.0	69.0	92.0	
型式名	SEV-2108SS	SEV-1615SS	SEV-2110SS	SEV-3007SS	SEV-1620SS	SEV-2015SS	SEV-3010SS	
標準付属品	タービンガンASY クイック*				タービンガンASY クイック*			
	タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付*	タービンガン用ノズル 1/8 #56 Oリング付*	タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付*	タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付*	タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付*	タービンガン用ノズル 1/8 #80 Oリング付*	タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付*	
	高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック*				高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック*			
	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*	
	ストレーナ 三層構造3/4φ100×85 100メッシュ				ストレーナ 三層構造3/4φ100×85 100メッシュ			
	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*				余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*			

各業者様から圧倒的サポートを受けるその理由は?

理由1 夜間作業、市街地でも安心な「防音タイプ!」

さらに騒音値を減少させ、より静かに。
ガソリンエンジン業界No.1の防音シリーズです。

住宅密集地・市街地・夜間作業で特に気になるのが騒音問題。防音タイプはユーザー様の強い要望にお応えし開発されました。SEV-SSタイプでは更に防音性を高めました。エンジン式なのに、この防音性!ぜひご体感ください。



理由2 「コンパクト」で持ち運びも便利に。二段積みでラクラク移動!

コンパクトで強化型ボンネットなので二段積み可能。運搬・保管にも便利!

SEV-SSタイプは、その性能を一層高めながらもよりコンパクトに設計されました。最小スペースで、より軽量に!現場への機材運搬にもラクラクです。



理由3 「多彩なラインアップ」で、さまざまな作業ニーズに対応!

ラインアップが豊富!ガン・ノズル・ホースなど、様々な作業ニーズに合わせてお選びいただけます。

高圧洗浄機の専門メーカーだから実現した多彩なラインアップ。様々な使用環境に応じた洗浄機をお選び下さい。さらにオプションも多数ご用意し、ユーザー様のご利用シーンに最適なセットでご提供いたします。




防音型高圧洗浄機SEV-SSタイプの魅力

魅力1 メンテナンス効率大幅UPの「大型メンテナンスパネル!」

大型メンテナンスパネルの採用により、メンテナンス効率が大幅にUPしました!

大きな開口部により、メンテナンス効率が大幅にUP! さらにオイル窓を設ける事で、目視にてオイルの量や汚れ等のコンディションを容易に確認する事が可能となりました。

従来より大型のメンテナンスパネルを採用!!

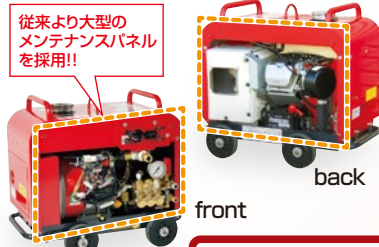

魅力3 改良に改良を重ね、充実の高機能搭載!!

防音性能が更に向上!更にコンパクト化を実現。そして、より高機能を搭載しました!!

SEV-SSタイプは国内唯一の高圧洗浄機専門メーカーだからこそ実現した機能が満載。ぜひ実際にご利用頂き、その魅力をご体感ください。

魅力2 「新冷却方式」の採用でエンジン性能を高い状態で維持!!

エンジンに空気を効率良く送り込み、冷却効果を大幅に改善! SEV-SSタイプではエンジンに空気を効率良く送り込み、冷却効果を大幅に改善。これにより、エンジンの耐久性を大幅に向上させ、エンジン性能を高い状態で維持します。

業界初 濁水警告ランプ・オイル警告ランプをメインパネルに配置しました。



セルスターター 誰でも簡単にエンジンの始動が可能

スローダウン装置 電気式スローダウン装置を採用。より確実にさらにトラブルを減少します。

各ホース取り付け部分 高圧ホース取り付け部をフラットにすることで手があたらず、作業効率がUPしました。



大型給油口の採用により燃料のふき上がりがなくなりました。

バンパーの設置 前後からのボディへの衝撃を防ぎ、さらに持ち運びには取っ手としても利用いただけます。

その他にも充実の機能や性能がたくさん!

2ウェイスタート

▶セル/リコイルの2ウェイスタート

耐久性の向上

▶セラミックアンローダー採用、燃料タンクはサビに強いエココート銅板を採用

オイルアラート機能

▶エンジンオイル不足を感知、ランプが点灯し、エンジンが停止

特別仕様でホースリール付(SEV-SSH)、ラインストレーナ付(SEV-SSR)もご用意できます。



OPTION 側方排気カバー

■排気ガスの排出方向を後方から横方向に変えることができます



スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0013	仙台市若林区六丁の目南町7-18	TEL(022)353-9512	FAX(022)353-9515
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089

SEK-SSV タイプ

さらに手軽に! さらに使いやすく!
もっとお求めやすく!

建築現場での洗浄や外壁洗浄に最適な、22L/minの多水量タイプと、
15MPa・13L/minの高圧カタイプをラインアップ!



ガソリンエンジン式

防音仕様

セルスターター

軽量コンパクト



多水量タイプ

SEK-2008SSV



主な用途
◆建設機械・車両洗浄
◆大型トラック・運搬車両の洗浄
◆ごみ焼却場・ピットの洗浄

高圧カタイプ

SEK-1315SSV 水道直結可能



主な用途
◆空調機器のフィルター・ダクト洗浄
◆自家用車の洗浄
◆トラック

仕様	多水量タイプ	高圧カタイプ
型式名	SEK-2008SSV	SEK-1315SSV
コードNo.	039A40	039A10
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	634×517×526	634×517×526
質量(kg)	58	58
圧力MPa(kgf/cm ²)	8.0(85)	15.0(150)
水量(L/min)	22.3	13.0
回転数(min ⁻¹)	1700	1750
名称	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量(cc)	1900	1900
定格出力	3.7kW/3000min ⁻¹	3.7kW/3000min ⁻¹
最大出力	4.1kW/3000min ⁻¹	4.1kW/3000min ⁻¹
始動方式	セルスターター式(リコイルスターター付)	セルスターター式(リコイルスターター付)
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)	15	15

●セルスターターを標準装備!

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターターを標準装備。
またバテリートラブル時にはリコイルスタートができるよう、
2WAY仕様に設計しています。




●メンテナンス効率アップ!

誰でもメンテナンスやオイル点検がしやすいよう、大型パネルとメンテ扉で作業性を向上!

前面メンテ扉



前面大型パネル



右側面パネル



左側面パネル



SFJタイプ



SFJ-2021

- 60Lの大型水タンクを標準装備、間欠タイマー機能で最大8時間の連続運転が可能
- 温水停止装置・ラインストレーナー標準装備。高さ調整も可能な100Vミストファンのプレミアムモデル

■ ファン首振り機能

60°の首振りによって53㎡もの広範囲のミスト噴霧が可能

■ ミストノズル&ノズルガード

微細な霧を発生するノズルと衝突による破損を防止するファン形状

■ 高さ調節可能

1470mm~1920mmまでの間で3段階の高さ調整が可能
近い場所から遠くまで噴霧範囲の調整が可能

■ 大型水タンク

60%の大容量のため、連続4時間の運転が可能
間欠運転の併用で最長8時間の連続運転を表現

■ 温水停止装置

水がなくなればモーターが停止し、空運転によるポンプの磨耗を防止

■ 大型車輪

悪路において満水状態でも気にせず移動が可能



間欠タイマー搭載

3パターンの間欠運転が可能
MODE1: ON 50秒 OFF 15秒
MODE2: ON 50秒 OFF 30秒
MODE3: ON 50秒 OFF 50秒

無段階風量調節機能

ファンのスピードを細かくダイヤルにて調整が可能です。



背面操作パネル

内部にストレーナー搭載



ファンが取り外せるので、収納が容易です。



SFJ-2021

小型車両にも楽々積載



OPTION ファンカバー

運搬時、保管時のファン部分を保護するために使用します。




仕様

型式名	SFJ-2021
コードNo.	090007
噴霧量(L/min)	0.24
粒子径(μm)	約20~40
電源(V)	単相100
出力(kW)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16
タイマー機能	間欠タイマー(3パターン)
風量調整	無段階
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	710×530 ×(1470最少~1920最大)
首振り角度	60°
首折れ角度	40°
質量(kg)	48.0
水タンク(L)	60.0(ボールタップ付/水道直結可能)
ファンサイズ(mm)	φ450
ノズルタイプ×個数	J08タイプ×5個
定格消費電力kW(W)	0.41(410)

*メンテナンス用にミストノズル用フィルターをご用意しています。
(1014895029)ミストノズル用フィルター10個セット*

＜SFJミスト飛距離及び冷却温度測定＞

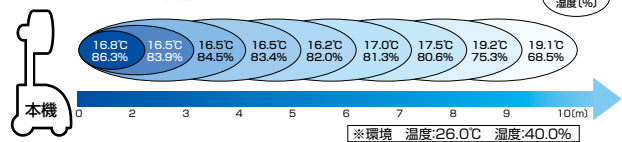

＜使用例＞



工場



お祭り